

PROFESYONELLERİN
TAVSİYESİ

povver® Akü



Ticari - Otomotiv - Hobi



**PROFESYONELLERİN
TAVSİYESİ**



OTOMOTİV

Binek ve Hafif Ticari Araç Aküleri



Üstün Özellikli Sulu Tip Akü Teknolojisi

Povver SFB tip aküler; her sınıf otomobil ve hafif ticari araçlarda kullanım için uygun, SLI teknolojisine sahip sulu tip akülerdir. Aracın marş ihtiyacını karşılamakta ve motorun çalışmadığı durumlarda gerekli enerjiyi sağlamakdadırlar.

SFB tip aküler, araçların elektriksel ihtiyaçlarını karşılamak üzere farklı performans değerleriyle Seri 2 ve Seri 3 olarak sınıflandırılmıştır.

SERİ 2

Gelişen araç teknolojileriyle birlikte artan elektriksel ihtiyaçları karşılamaya yönelik tasarlanmış, üstün teknolojili ve uzun kullanım ömürlü ürünlerdir.

SERİ 3

Araçların zor iklim koşullarında ihtiyaç duyduğu yüksek enerji ve marş akımı gereksinimlerini karşılayan, artırılmış performans ve uzun kullanım ömrüne sahip ürünlerdir.

Üstün Teknik Özellikler



%25
YÜKSEK
PERFORMANS

Standart akülere göre
%25'e kadar daha yüksek
performans

**GELİŞTİRİLMİŞ
İZGARA
TEKNOLOJİSİ**
SFB

Patentli, kalsiyum (Ca)
alaşımı izgara teknolojisi

SFB teknolojisine özel
genleştirmiş aktif madde

Zorlu iklim şartlarında,
standart akülere
göre daha üstün
performans

**TAM
KAPALI**

Bakım gerektirmeyen
ürün teknolojisi ve tam
kapalı kapak sistemi

Standart akülere göre
daha yüksek titreşim
dayanımı



Alev tutucu filtre

Tam kapalı, sızdırmaz ve
emniyetli kapak teknolojisi

Özel tasarım, ergonomik kulp

Akü şarj seviyesini gösteren
indikatör




Kutup başı


Terminal



Genleştirmiş (Expanded) pozitif
plak

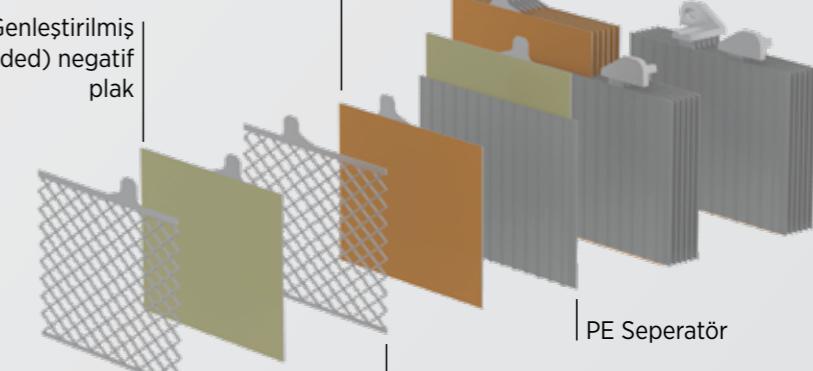

Genleştirmiş (Expanded) negatif
plak

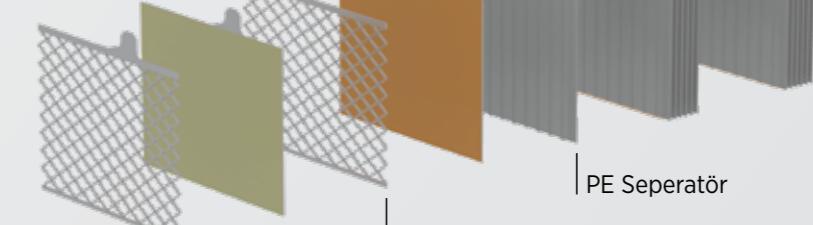

PE Seperatör

Genleştirmiş (Expanded) pozitif izgara
Genleştirmiş (Expanded) negatif izgara



Start-Stop

Araçların yakıt tüketimini ve karbondioksit salımını azaltmak amacıyla tasarlanmış Start-Stop teknolojisi ile birlikte, araçlardaki elektriksel ihtiyaçlar artmaktadır. Bu sistemlerde, yüksek çevrim ömrü ve yüksek şarj alma özelliğine sahip akülerin kullanılması gerekmektedir.

Povver Akü ürün gamında; Start-Stop sistemine uygun, EFB ve AGM teknolojisine sahip, farklı tiplerde aküler sunulmaktadır.



EFB



Geliştirilmiş Sulu Tip Akü Teknolojisi

Start-Stop teknolojisine sahip araçlarda kullanıma uygun, geliştirilmiş sulu tip akülerdir. Güçlendirilmiş iç yapısı sayesinde, standart sulu tip akülere göre 2 kat uzun çevrim ömrü ve yüksek şarj alma özelliği bulunmaktadır. Araç üreticileri tarafından da tercih edilen Povver Akü EFB ürün gamında, Avrupa ve Japon tip araçlara uygun aküler yer almaktadır.

Üstün Teknik Özellikler



Start-Stop teknolojisine uygun hızlı şarj alma özelliği



2 kata kadar daha uzun çevrim ömrü



Standart akülere göre %30'a kadar daha yüksek performans



Patentli, kalsiyum (Ca) alaşımı izgara teknolojisi



EFB teknolojisine özel geliştirilmiş aktif madde



Düşük karbon salımını destekleyen Start-Stop araçlar için yenilikçi ürünler



Zorlu iklim şartlarında, standart akülere göre daha üstün performans



Bakım gerektirmeyen ürün teknolojisi ve tam kapalı kapak sistemi



Standart akülere göre daha yüksek titreşim dayanımı



Alev tutucu filtre




Özel tasarım kapak içi labirent yapı





Tam kapalı, sızdırmaz ve emniyetli kapak

Özel tasarım, ergonomik kulp

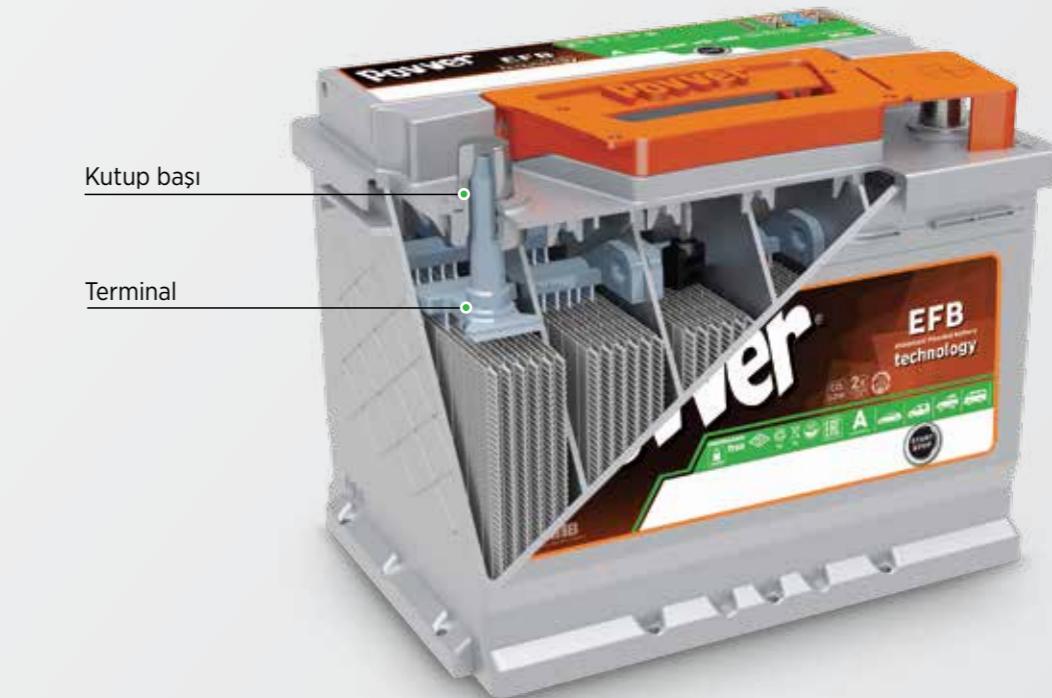


Kutup başı

Terminal

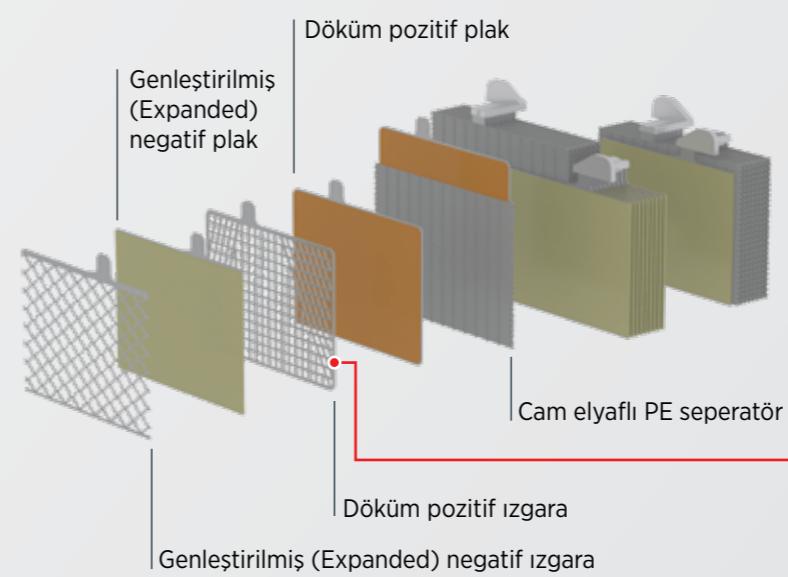

Standart akülerde elektrolit rezervi



Povver EFB akülerde artırılmış elektrolit rezervi

Tam çerçeveli izgara teknolojisi ile daha uzun ömür ve yüksek kısa devre dayanımı



Emdirilmiş Cam Elyaf Teknolojisi

Rejeneratif frenleme özelliği içeren gelişmiş Start-Stop teknolojisine sahip araçlarda kullanıma uygun, AGM teknolojisiyle geliştirilmiş kuru tip akülerdir. AGM akülerin özel iç yapı tasarımları ve VRLA teknolojisi sayesinde, standart sulu tip akülere göre 3 kat uzun çevrim ömrü ve yüksek şarj alma özelliği bulunmaktadır. Araç üreticileri tarafından da tercih edilen Povver Akü AGM ürün gamında, tüm araç tiplerine uygun aküler yer almaktadır.

Üstün Teknik Özellikler



Start-Stop teknolojisine uygun hızlı şarj alma özelliği



3 kata kadar daha uzun çevrim ömrü



Düşük karbon salımını destekleyen Start-Stop araçlar için yenilikçi ürünler



Standart akülere göre %40'a kadar daha yüksek performans



Zorlu iklim şartlarında, standart akülere göre daha üstün performans



Patentli, kalsiyum (Ca) alaşımı ızgara teknolojisi



Bakım gerektirmeyen ürün teknolojisi ve tam kapalı kapak sistemi



AGM teknolojisine özel geliştirilmiş aktif madde




Standart akülere göre daha yüksek titreşim dayanımı



Özel basınç kontrol valfi (VRLA) kapak sistemi ve bakım gerektirmeyen ürün teknolojisi

Özel tasarım koruma kapağı

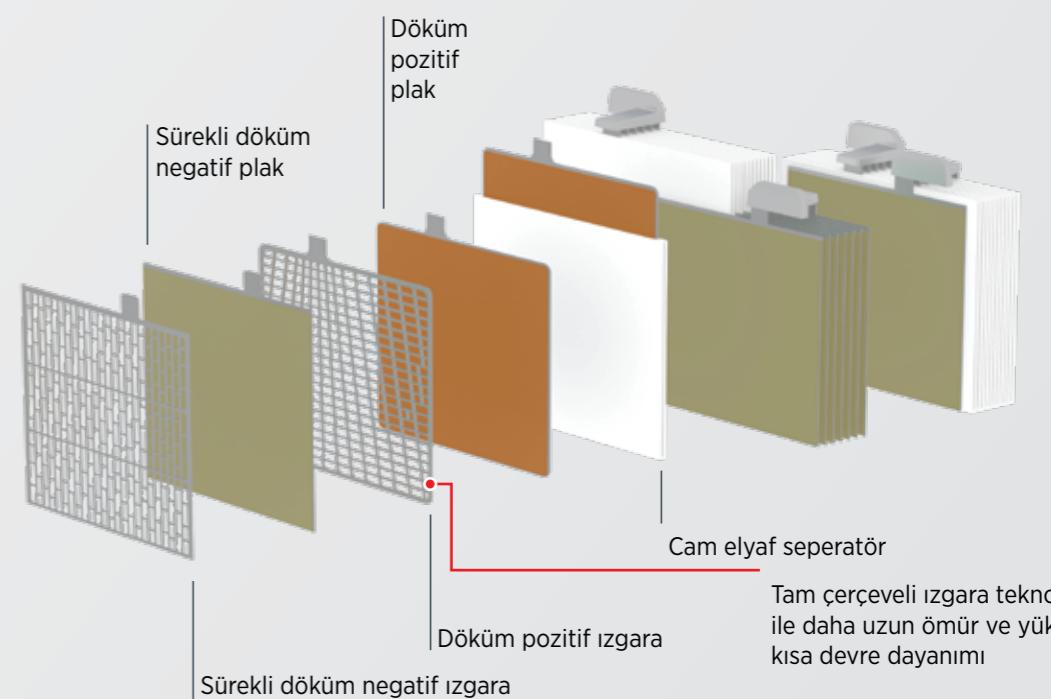

Tam çerçeveli ızgara teknolojisi ile daha uzun ömrü ve yüksek kısa devre dayanımı

AKÜ DEĞİŞİM TABLOSU

ARACIN DEĞİŞEN AKÜSÜ



Aynı teknolojili akü
ile değiştiriniz



Aynı teknolojili akü
ile değiştiriniz

TİCARI

Ağır ve Süper Ağır Hizmet Ticari Araç Aküleri



EFB
Enhanced Flooded Battery
technology

SFB
Superior Flooded Battery
technology

Ticari Aküler

Povver Ticari Aküler; ticari araçlarda kullanıma uygun, EFB ve SLI teknolojisine sahip sulu tip akülerdir. Aracın mars ihtiyacını karşılamakta ve motorun çalışmadığı durumlarda gerekli enerjiyi sağlamakdadırlar.

EFB tip aküler, Start-Stop teknolojili ticari araçlarda kullanım için geliştirilmiş üstün performanslı ürünlerdir. Standart özellikli ticari araçlarda kullanıma uygun SFB tip aküler ise; araçların elektriksel ihtiyaçlarını karşılamak üzere Ağır Hizmet ve Süper Ağır Hizmet gruplarıyla Seri 1, Seri 2 ve Seri 3 olarak sınıflandırılmıştır.



EFB



Geliştirilmiş Sulu Tip Akü Teknolojisi

Start-Stop teknolojisine sahip ticari araçların enerji ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiş, üstün sulu tip akülerdir.

Güçlendirilmiş iç yapısı sayesinde, standart sulu tip akülere göre 2 kat daha uzun çevrim ömrü ve hızlı şarj alma özelliği bulunmaktadır. Merkezi gaz çıkış sistemi ve alev tutucu özelliği ile güvenlik sağlayan sızdırmaz kapak teknolojisine sahiptir. Yüksek titreşim dayanımı sayesinde zorlu çalışma şartlarında kullanımına uygun, bakım gerektirmeyen, uzun ömürlü akülerdir. EFB aküler, daha uzun süreli kullanım ve yüksek performans için standart özellikli ticari araçlarda da tercih edilebilmektedir.

Üstün Teknik Özellikler



Start-Stop teknolojisine uygun hızlı şarj alma özelliği



2 kata kadar daha uzun çevrim ömrü



Düşük karbon salımını destekleyen Start-Stop araçlar için yenilikçi ürünler



EFB Ticari aküler için geliştirilmiş, patentli, kalsiyum (Ca) alaşımı izgara teknolojisi



EFB Ticari aküler için geliştirilmiş aktif madde



Zorlu iklim şartlarında, standart akülere göre daha üstün performans




Bakım gerektirmeyen ürün teknolojisi



Uygun koşullarda 18 aya kadar raf ömrü



EN 50342 standardında V3 titreşim direnci gerekliliklerini karşılar

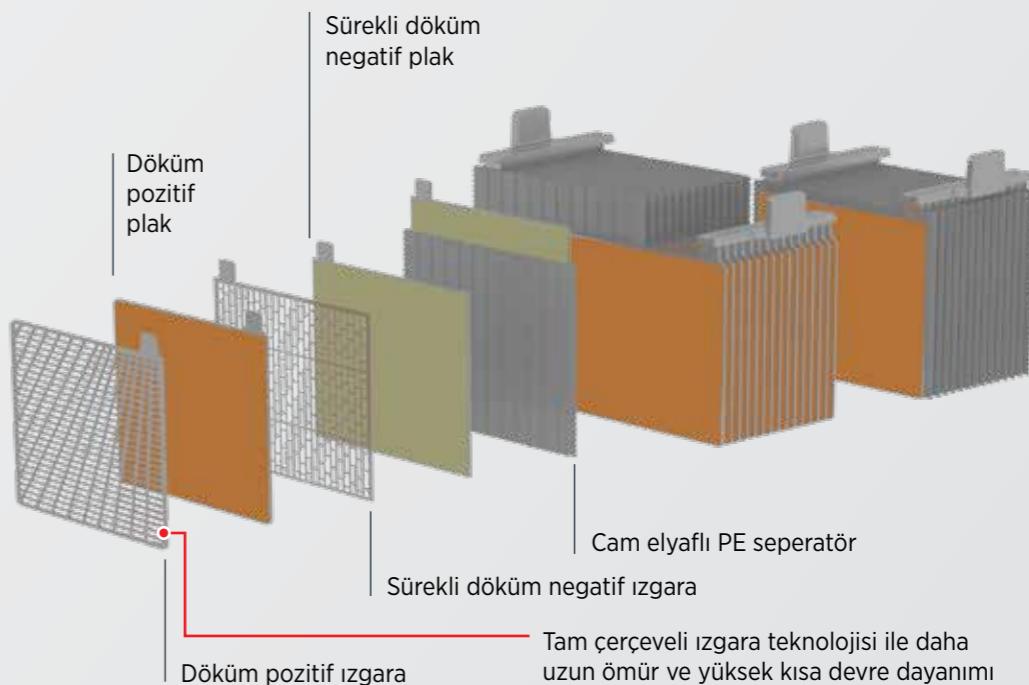



Üstün Özellikli Sulu Tip Akü Teknolojisi

SERİ 1

Ticari ve ağır ticari araçların enerji ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiş, SLI teknolojisi ile üretilmiş, sulu tip akülerdir.

Yüksek titreşim dayanımı sayesinde zorlu çalışma şartlarında kullanılabilir. Kalsiyum (Ca) alaşımı ızgara yapısıyla bakım gerektirmeyen özellikle olup, uygun kullanım koşullarında ekstra bakım hizmetine ihtiyaç duymamaktadır. Ağır Hizmet ve Süper Ağır Hizmet grubu olarak sınıflandırılmıştır.

Üstün Teknik Özellikler



SFB Seri 1 Ağır ve Süper Ağır Hizmet aküler için geliştirilmiş, patentli, kalsiyum (Ca) alaşımı ızgara teknolojisi



SFB Seri 1 Ağır ve Süper Ağır Hizmet aküler için geliştirilmiş aktif madde



Zorlu iklim şartlarında, standart akülere göre daha üstün performans





Bakım gerektirmeyen ürün teknolojisi



Uygun koşullarda 15 aya kadar raf ömrü



EN 50342 standardında V2 titreşim direnci gerekliliklerini karşılar

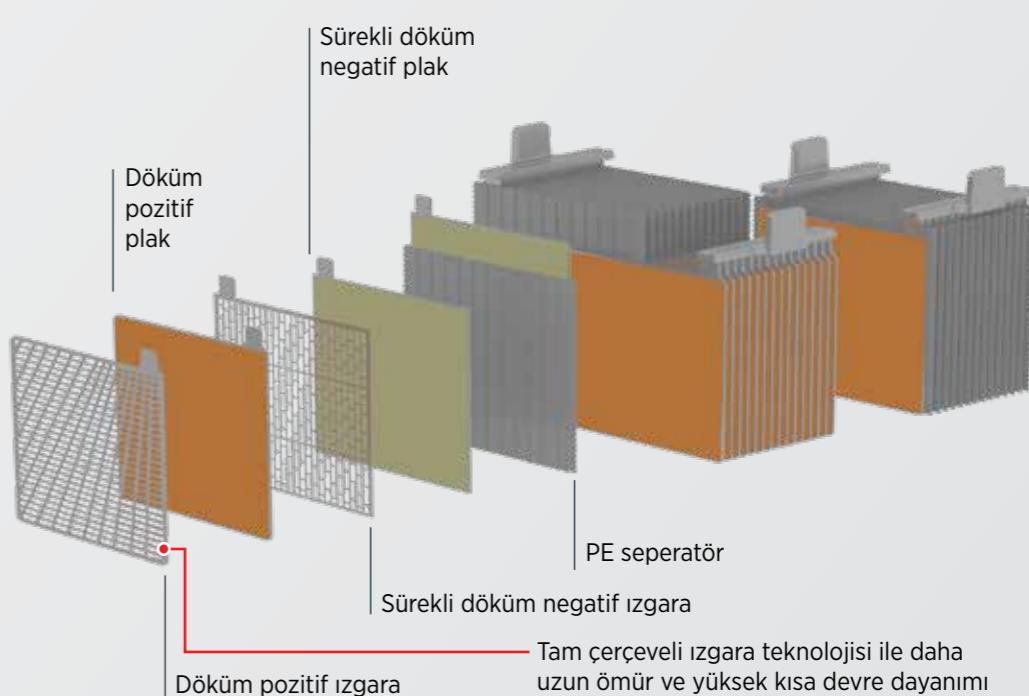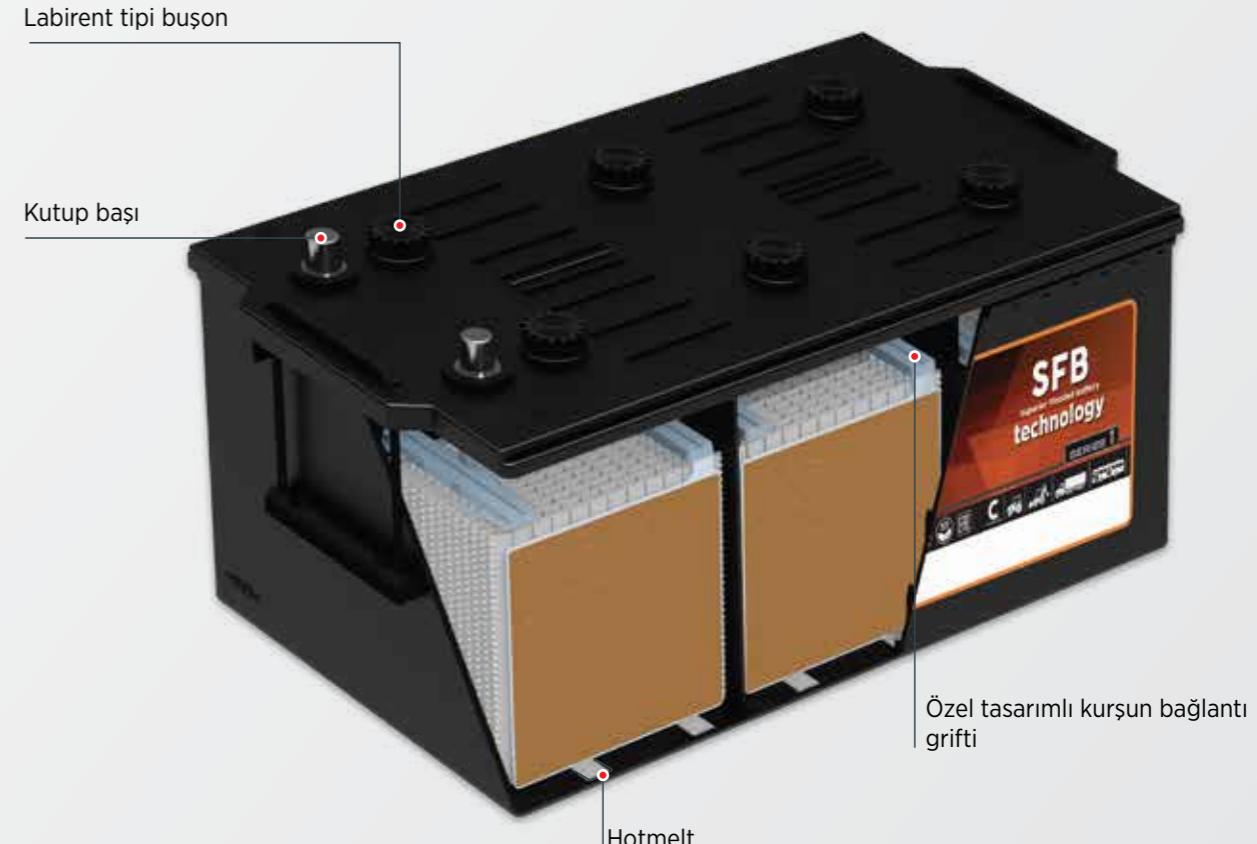



Üstün Özellikli Sulu Tip Akü Teknolojisi

SERİ 2

Ticari ve Ağır Ticari araçların enerji ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiş, SLI teknolojisi ile üretilmiş, sulu tip akülerdir.

Yüksek titreşim dayanımı sayesinde zorlu çalışma şartlarında kullanılabilir. Kalsiyum (Ca) alaşımı ızgara yapısıyla bakım gerektirmeyen özellikle olup, uygun kullanım koşullarında ekstra bakım hizmetine ihtiyaç duymamaktadır.

Merkezi gaz çıkış sistemi ve alev tutucu özelliği ile yüksek güvenlik sağlayan sızdırmaz kapak teknolojisine sahip Ağır Hizmet grubu akülerdir.

Üstün Teknik Özellikler



SFB Seri 2 Ağır Hizmet aküler için geliştirilmiş, patentli, kalsiyum (Ca) alaşımı ızgara teknolojisi



SFB Seri 2 Ağır Hizmet aküler için geliştirilmiş aktif madde



Zorlu iklim şartlarında, standart akülere göre daha üstün performans





Bakım gerektirmeyen ürün teknolojisi



Uygun koşullarda 18 aya kadar raf ömrü



EN 50342 standardında V2 titreşim direnci gerekliliklerini karşılar

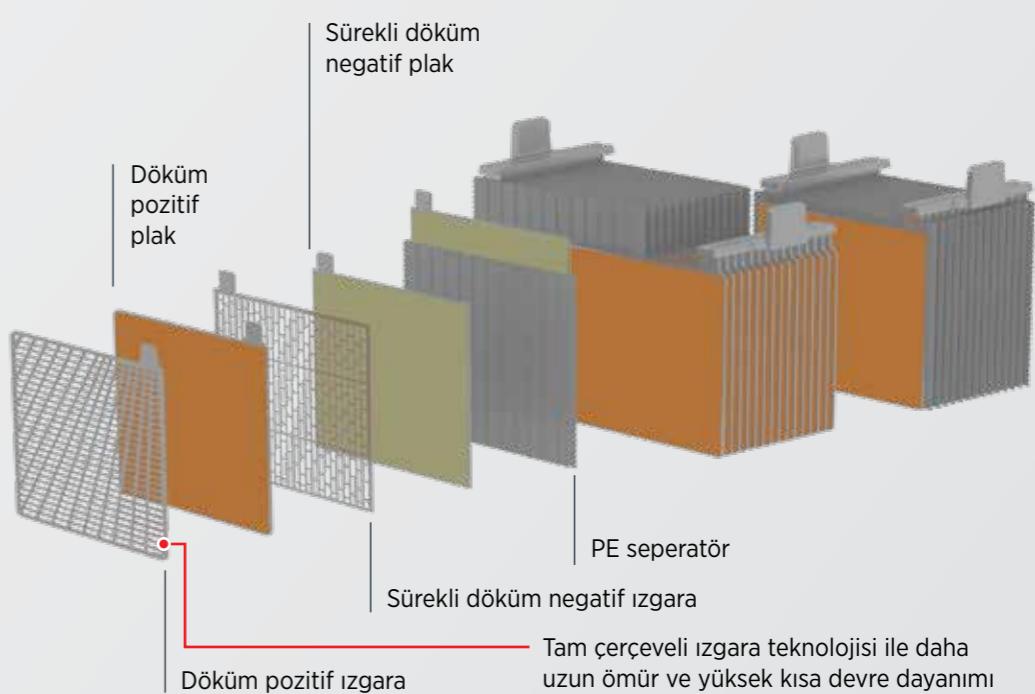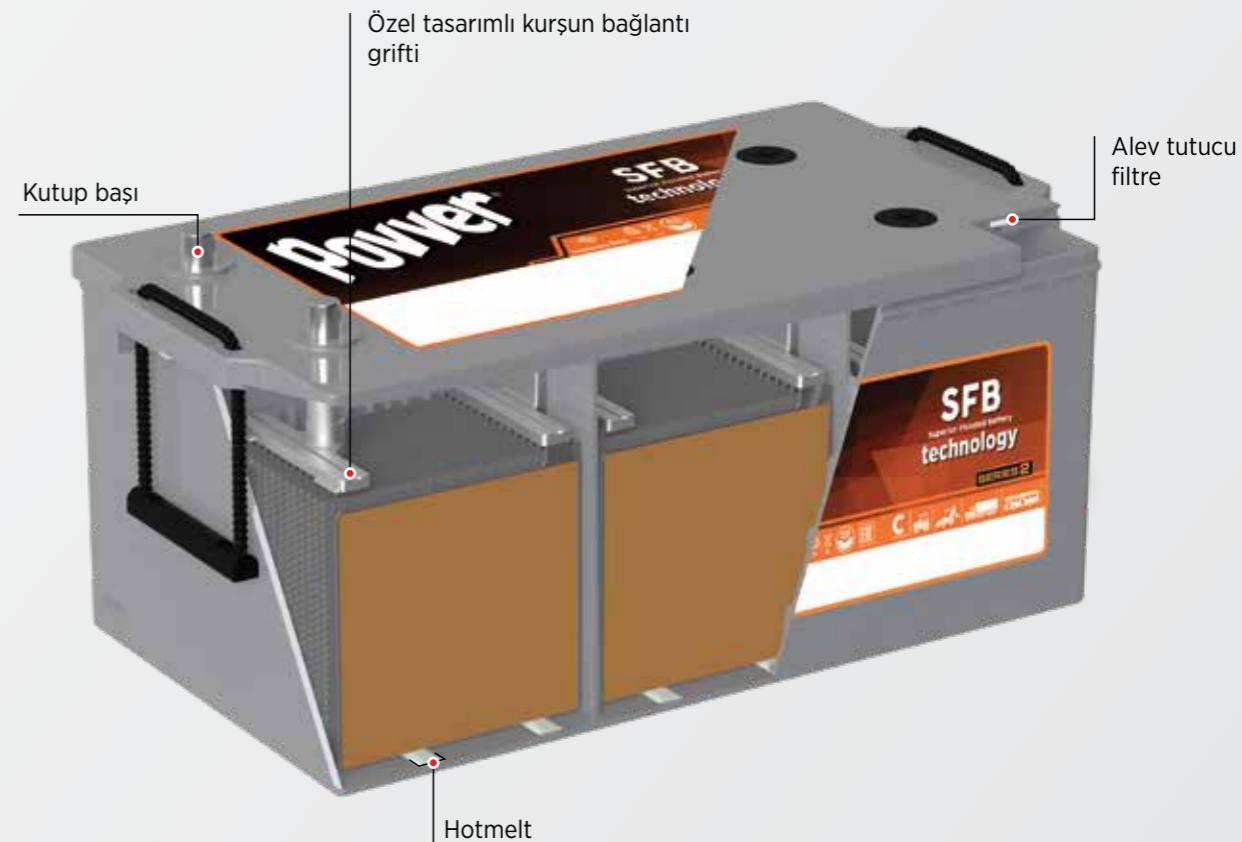




Üstün Özellikli Sulu Tip Akü Teknolojisi

SERİ 3

Ticari ve Ağır Ticari araçların enerji ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiş, SLI teknolojisi ile üretilmiş, sulu tip akülerdir.

Yüksek titreşim dayanımı sayesinde zorlu çalışma şartlarında kullanılabilir. Kalsiyum (Ca) alaşımı ızgara yapısıyla bakım gerektirmeyen özellikte olup, uygun kullanım koşullarında ekstra bakım hizmetine ihtiyaç duymamaktadır. Merkezi gaz çıkış sistemi ve alev tutucu özelliği ile yüksek güvenlik sağlayan sızdırmaz kapak teknolojisine sahip, uzun ömürlü Süper Ağır Hizmet grubu akülerdir.

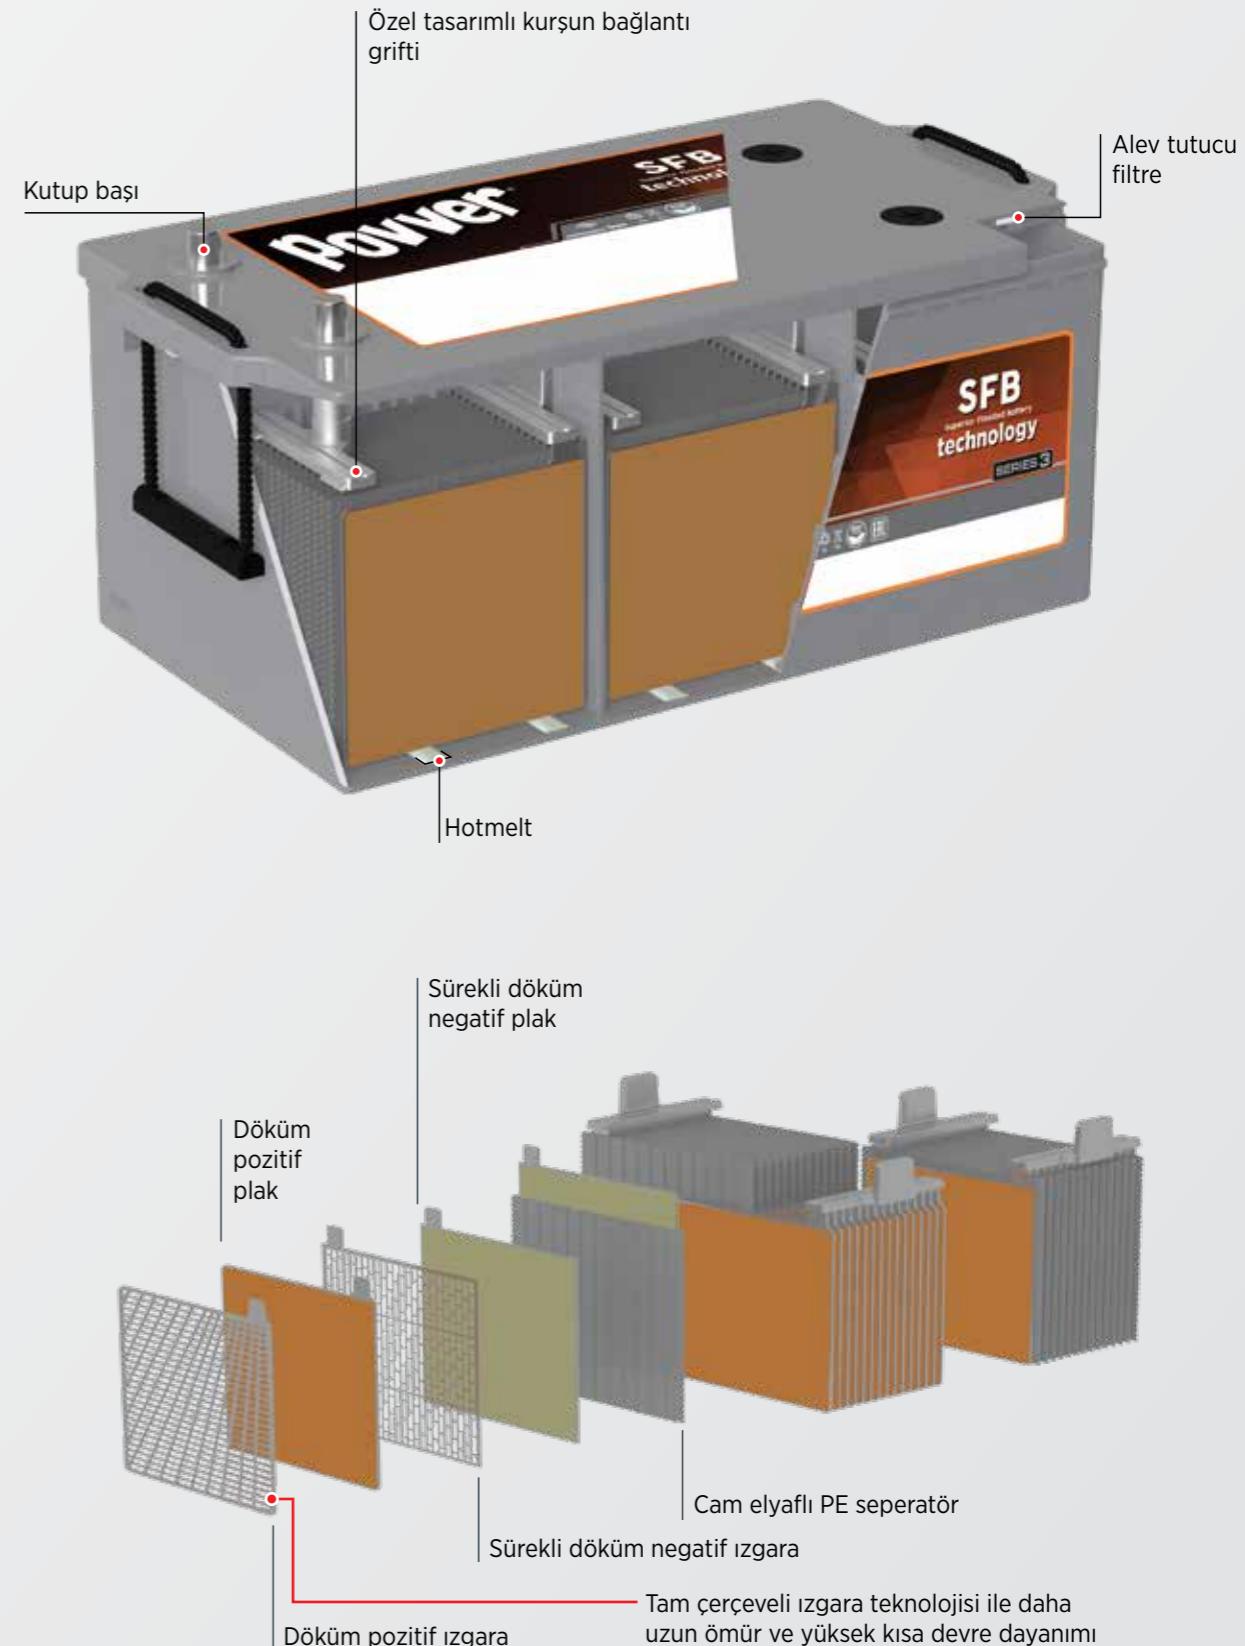

Üstün Teknik Özellikler



SFB Seri 3 Süper Ağır Hizmet aküler için geliştirilmiş, patentli, kalsiyum (Ca) alaşımı ızgara teknolojisi



SFB Seri 3 Süper Ağır Hizmet aküler için geliştirilmiş aktif madde



Zorlu iklim şartlarında, standart akülere göre daha üstün performans



Bakım gerektirmeyen ürün teknolojisi



Uygun koşullarda 18 aya kadar raf ömrü



EN 50342 standardında V3 titreşim direnci gerekliliklerini karşılar



SFB



Taksi Aküleri

Povver SFB Taksi aküleri; ticari taksilerde kullanım için uygun, SLI teknolojisine sahip geliştirilmiş sulu tip akülerdir. Aracın mars ihtiyacını karşılamakta ve motorun çalışmadığı durumlarda gerekli enerjiyi sağlamaktadır. Bu tip aküler, standart akülere göre daha sık kullanıldığı için yüksek çevrim ömrüyle tasarlanmıştır.



SFB

Standart Askeri Amaçlı Aküler

SFB Tip Askeri aküler, NATO VG95928 standardına uygun sulu tip akülerdir.

Yüksek mars gücü, güçlendirilmiş iç yapısı ve darbelere karşı dayanımı sayesinde zorlu iklim şartlarında kullanıma uygundur. Yanmayı geciktirici plastik malzemeden üretilen özel kutu tasarımlıyla emniyetlidir.



AGM

AGM Askeri Amaçlı Aküler

AGM Tip Askeri aküler, VRLA teknolojisine sahip ve NATO MIL-STD-810G standartlarına uygun akülerdir.

Yüksek mars gücü, güçlendirilmiş iç yapısı ve darbelere karşı dayanımı sayesinde zorlu iklim şartlarında kullanıma uygundur. Yanmayı geciktirici plastik malzemeden üretilen özel kutu tasarımlıyla emniyetlidir. Standart akülerden farklı, özel pirinç yapıda kutup başları sayesinde çok yüksek akımlara dayanıklıdır.



HOBi

Hobi ve Alternatif Enerji Aküleri



Üstün Özellikli Sulu Tip Akü Teknolojisi - Marin

Marin aküler, deniz yolu ulaşım araçlarının enerji ihtiyaçlarını karşılamak üzere SLI teknolojisi ile üretilmiş akülerdir. Merkezi gaz çıkış sistemi ve alev tutucu özelliğe sahip sızdırmaz kapak teknolojisi ile yüksek güvenlik sağlamaktadır.

Povver Marin aküler; geliştirilmiş izgara alaşımı, aktif madde ve özel elyaflı seperatörler sayesinde standart akülere göre daha yüksek çevrim ömrü sağlar. Yanmayı geciktirici plastik malzemeden üretilmiş olup, Türk Loydu sertifikasına sahiptir.

Üstün Teknik Özellikler



SFB Marin aküler için geliştirilmiş, patentli, kalsiyum (Ca) alaşımı izgara teknolojisi



SFB Marin akülere özel geliştirilmiş aktif madde



55° eğime kadar elektroliti muhafaza eden yapı





Zorlu iklim şartlarında, standart akülere göre daha üstün performans



Bakım gerektirmeyen ürün teknolojisi



Yüksek titreşim dayanımı

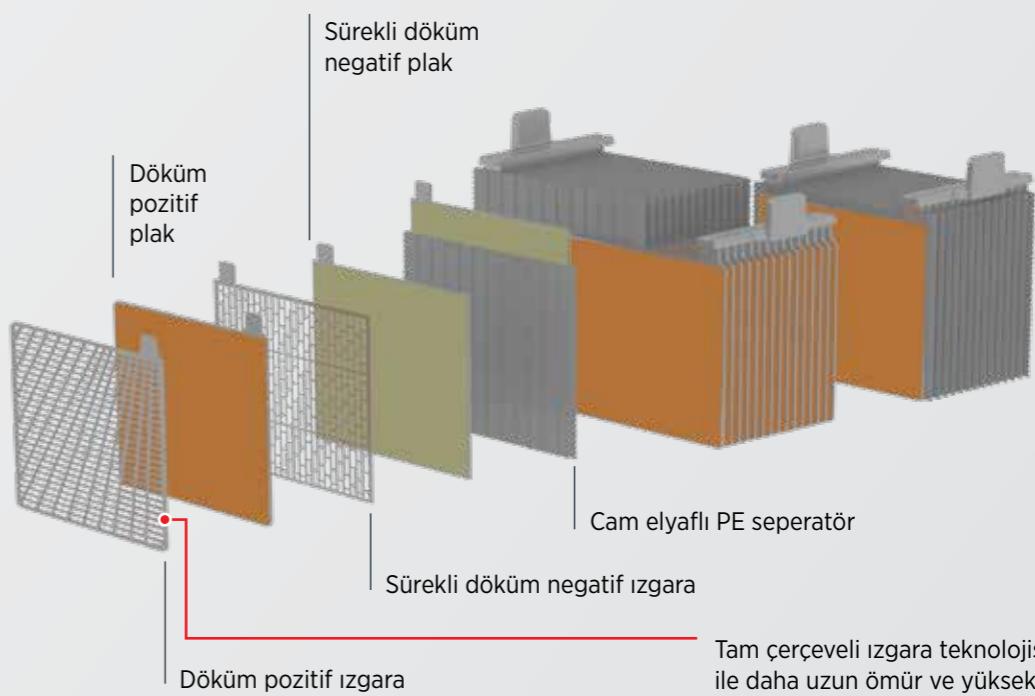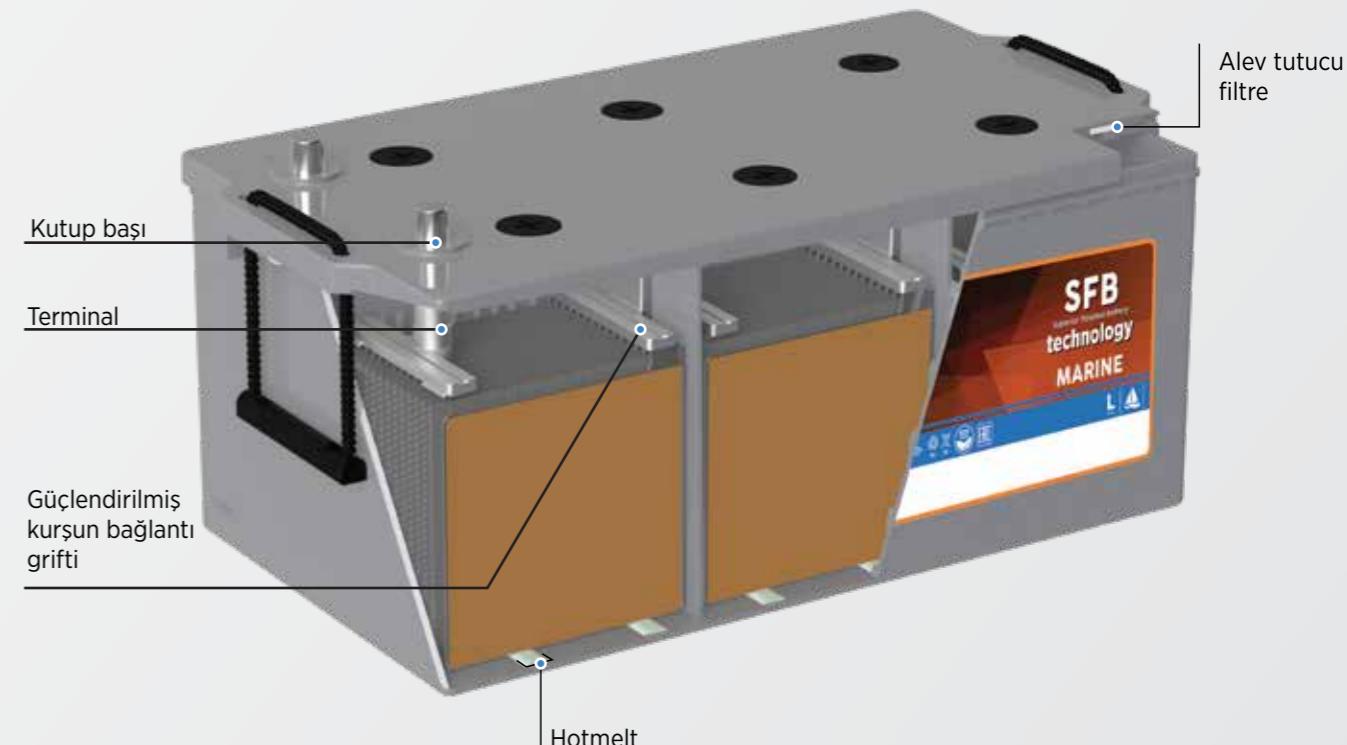

Tam çerçeveli izgara teknolojisi ile daha uzun ömür ve yüksek kısa devre dayanımı

Geliştirilmiş Sulu Tip Akü Teknolojisi - Full Enerji

Full Enerji aküler; enerji depolama çözümlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış, geliştirilmiş iç yapısıyla yüksek çevrim ömrüne sahip akülerdir. Yüksek enerji gereksinimi olan uygulamalarda %50'ye kadar derin deşarj özelliğine sahiptir.

Kalsiyum (Ca) alaşımı ızgara teknolojisi sayesinde bakım gerektirmez. Temizlik makineleri, alarm ve emniyet sistemleri, engellilere özel araçlar, asansör, palet kaldırıcıları, golf arabaları ve karavanlarda kullanım için uygundur.

Üstün Teknik Özellikler



EFB Full Enerji aküler için geliştirilmiş, patentli, kalsiyum (Ca) alaşımı ızgara teknolojisi



EFB Full Enerji akülere özel geliştirilmiş aktif madde



Zorlu iklim şartlarında, standart akülere göre daha üstün performans





Derin deşarja uygunluk



Bakım gerektirmeyen ürün teknolojisi



Yüksek titreşim dayanımı

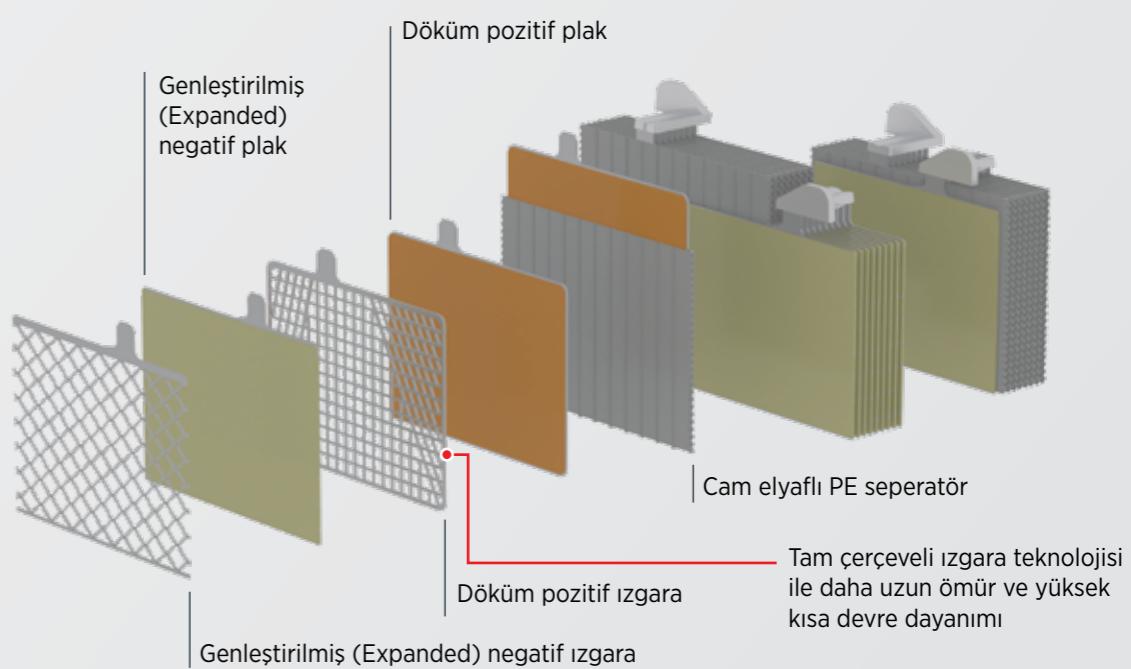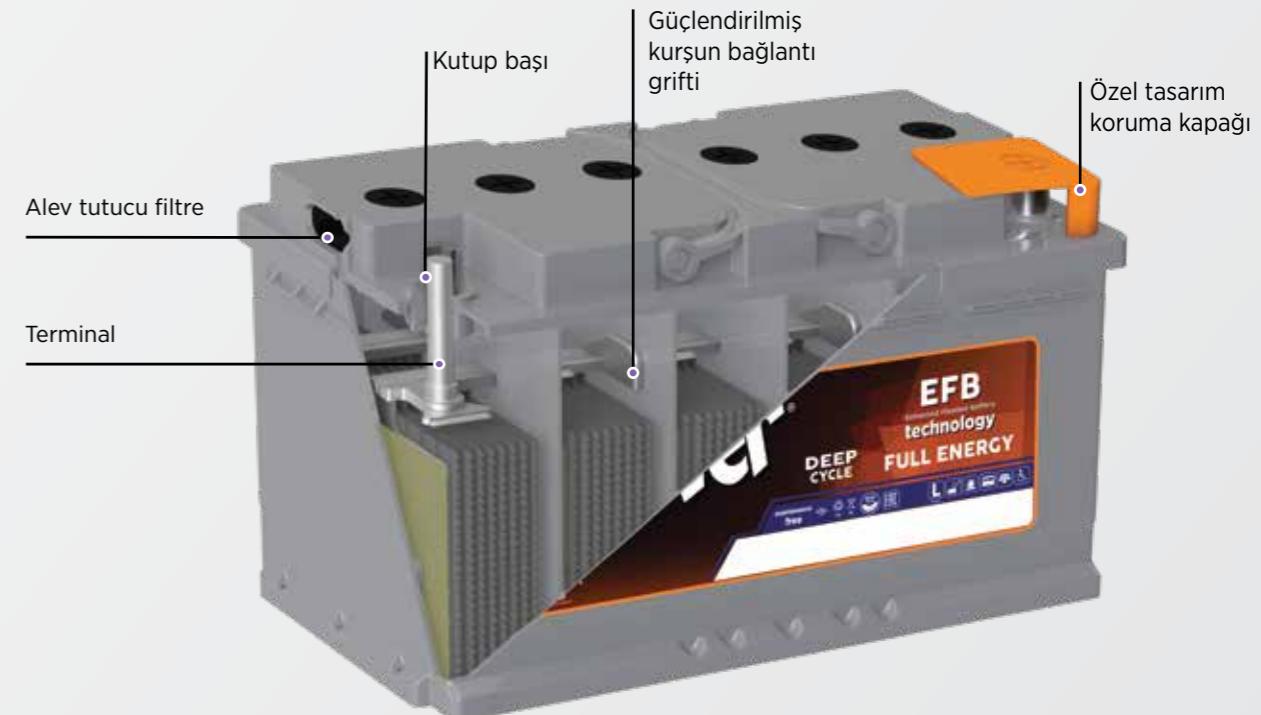

Valf Regüleli Kurşun Asit Teknolojisi - JEL

Povver JEL aküler; enerji depolama çözümlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış, kurşun-asit aküler içerisinde en yüksek çevrim ömrüne sahip akülerdir. Akü içerisinde bulunan elektrolit sıvı yerine jel formunda bulunmaktadır.

VRLA teknolojisi sayesinde akünün kullanımı esnasında dışarı gaz çıkışı olmaz dolayısıyla kapalı alanlarda kullanıma uygundur. Minimum deşarj özelliği uygun saklama koşullarında maksimum raf ömrü sağlar.

Üstün Teknik Özellikler



JEL aküler için geliştirilmiş, patentli, kalsiyum (Ca) alaşımı izgara teknolojisi



JEL akülere özel geliştirilmiş aktif madde



Zorlu iklim şartlarında, standart akülere göre daha üstün performans



Bakım gerektirmeyen ürün teknolojisi



Özel basınç kontrol valfi (VRLA) kapak sistemi




Yüksek titreşim dayanımı



Jelleştirilmiş elektrolit sayesinde sızdırmazlık



Derin deşarj uygunluk

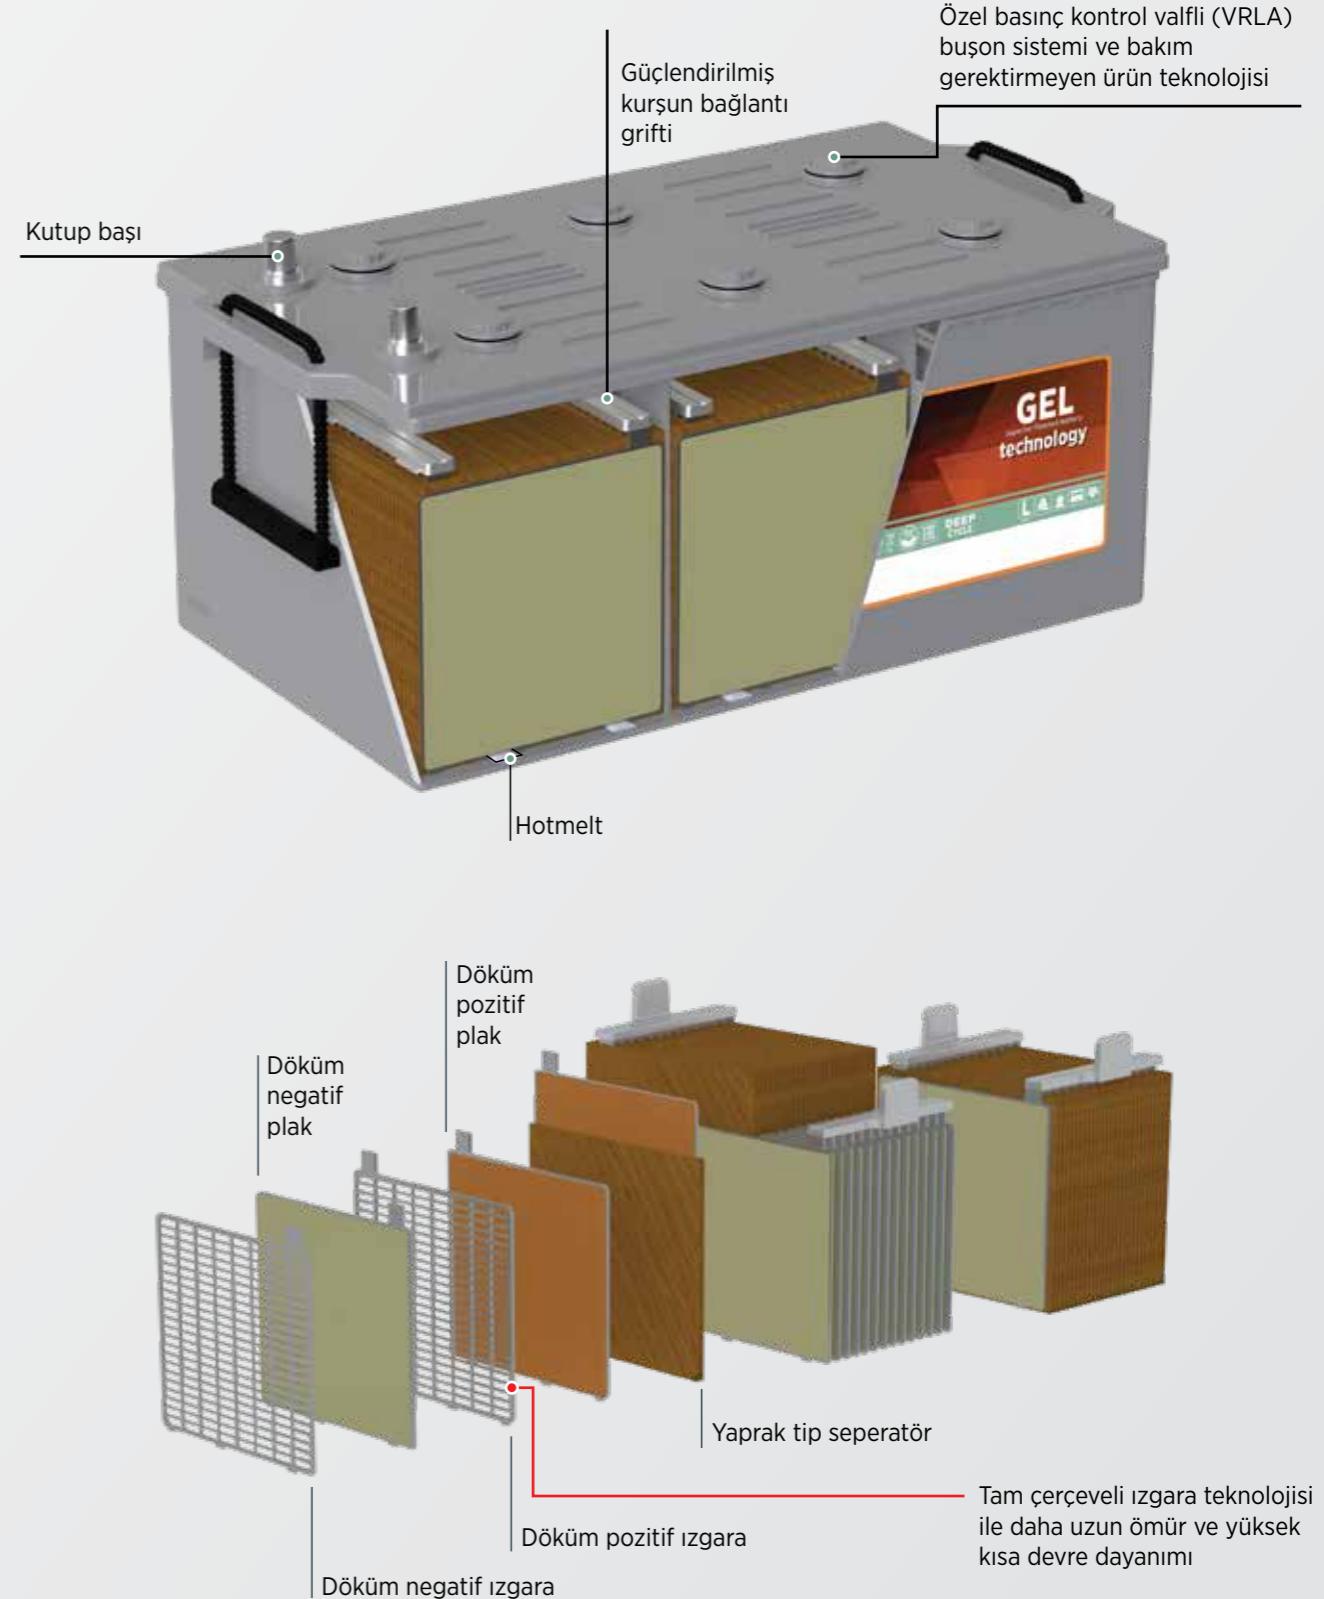

PROFESYONELLERİN TAVSİYESİ



Ürün Listesi

SFB SERİ 2 - JAPON (JIS) TİP STARTER AKÜLERİ

Kutu	Povver Kodu	Kapasite +25°C ve 20 Saat (Ah)	CCA EN (A)	CCA SAE (A)	Montaj Şekli	Kutuplar	Alt Bağlantı	Uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	Yükseklik (Kutupbaşı Haric) (mm)	Yükseklik (mm)	Sulu Ağırlık (kg)
B24 (NS60)	Dar İnce Düz / B24.45.036.E	45	360	400	0	3	B00	237	127	201	222	12,1
	Dar İnce Ters / B24.45.036.F	45	360	400	1	3	B00	237	127	201	222	12,1
	Dar Kalın Düz / B24.45.036.A	45	360	400	0	1	B00	237	127	201	222	12,1
	Dar Kalın Ters / B24.45.036.B	45	360	400	1	1	B00	237	127	201	222	12,1
D23	Yüksek Düz / D23.60.052.C	60	520	550	0	1	B01	232	173	204	225	15,5
	Yüksek Ters / D23.60.052.D	60	520	550	1	1	B01	232	173	204	225	15,5
D26 (N50)	Yüksek Düz / D26.70.063.C	70	630	680	0	1	B01	260	173	204	225	17,4
	Yüksek Ters / D26.70.063.D	70	630	680	1	1	B01	260	173	204	225	17,4
D31 (N70)	Yüksek Düz / D31.90.072.C	90	720	750	0	1	B01	306	175	202	224	22,4
	Yüksek Ters / D31.90.072.D	90	720	750	1	1	B01	306	175	202	224	22,4

SFB SERİ 2 - AVRUPA (DIN) TİP STARTER AKÜLERİ

Kutu	Povver Kodu	Kapasite +25°C ve 20 Saat (Ah)	CCA EN (A)	CCA SAE (A)	Montaj Şekli	Kutuplar	Alt Bağlantı	Uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	Yükseklik (Kutupbaşı Haric) (mm)	Yükseklik (mm)	Sulu Ağırlık (kg)
LB1	LB1.44.036.A	44	360	400	0	1	B13	207	175	175	175	11,4
	Ford Tipi 60 / LB3.66.056.A	66	560	600	0	1	B13	278	175	175	175	16,4
LB3	Alçak / LB3.72.064.A	72	640	700	0	1	B13	278	175	175	175	17,5
	L3.72.064.A	72	640	700	0	1	B13	278	175	190	190	17,7
L3	Tırnaksız / L3.72.064.C	72	640	700	0	1	B01	278	175	190	190	17,7
	LB4.80.074.A	80	740	780	0	1	B13	315	175	175	175	19,4

SFB SERİ 3 - JAPON (JIS) TİP STARTER AKÜLERİ

Kutu	Povver Kodu	Kapasite +25°C ve 20 Saat (Ah)	CCA EN (A)	CCA SAE (A)	Montaj Şekli	Kutuplar	Alt Bağlantı	Uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	Yükseklik (Kutupbaşı Haric) (mm)	Yükseklik (mm)	Sulu Ağırlık (kg)
B20 (NS40)	İnce Düz / B20.42.035.E	42	350	390	0	3	B00	196	134	202	222	10,3
	İnce Ters / B20.42.035.F	42	350	390	1	3	B00	196	134	202	222	10,3
	Tırnaklı Düz / B20.42.035.G	42	350	390	0	3	B01	196	134	202	222	10,3
	Tırnaklı Ters / B20.42.035.H	42	350	390	1	3	B01	196	134	202	222	10,3
B24 (NS60)	Dar Düz / B24.55.045.A	55	450	480	0	1	B00	237	127	201	222	13,2
	Dar Ters / B24.55.045.B	55	450	480	1	1	B00	237	127	201	222	13,2
D20	Yüksek Düz / D20.55.045.C	55	450	480	0	1	B01	203	175	183	202	12,6
	Yüksek Ters / D20.55.045.D	55	450	480	1	1	B01	203	175	183	202	12,6
D23	Yüksek Düz / D23.68.060.C	68	600	650	0	1	B01	232	173	204	225	16,25
	Yüksek Ters / D23.68.060.D	68	600	650	1	1	B01	232	173	204	225	16,25
D26 (N50)	Yüksek Düz / D26.80.066.C	80	660	720	0	1	B01	260	173	204	225	19,0
	Yüksek Ters / D26.80.066.D	80	660	720	1	1	B01	260	173	204	225	19,0
D31 (N70)	Yüksek Düz / D31.100.085.C	100	850	900	0	1	B01	306	175	202	224	24,0
	Yüksek Ters / D31.100.085.D	100	850	900	1	1	B01	306	175	202	224	24,0

SFB SERİ 3 - AVRUPA (DIN) TİP STARTER AKÜLERİ

Kutu	Povver Kodu	Kapasite +25°C ve 20 Saat (Ah)	CCA EN (A)	CCA SAE (A)	Montaj Şekli	Kutuplar	Alt Bağlantı	Uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	Yükseklik (Kutupbaşı Haric) (mm)	Yükseklik (mm)	Sulu Ağırlık (kg)
L1	L1.50.042.A	50	420	450	0	1	B13	207	175	190	190	12,8
	Alçak / LB2.60.054.A	60	540	600	0	1	B13	242	175	175	175	14,5
L2	L2.60.054.A	60	540	600	0	1	B13	242	175	190	190	14,9
	Düz / L2.63.064.A	63	640	680	0	1	B13	242	175	190	190	15,8
L3	Ters / L2.63.064.B	63	640	680	1	1	B13	242	175	190	190	15,8
	L3.75.072.A	75	720	750	0	1	B13	278	175	190	190	18,2
L4	Ters / L3.75.072.B	75	720	750	1	1	B13	278	175	190	190	18,2
	Düz L4 Kutu / L4.90.085.A	90	850	900	0	1	B13	315	175	190	190	21,5
L5	Ters L4 Kutu / L4.90.085.B	90	850	900	1	1	B13	315	175	190	190	21,5
	Alçak / LB5.95.085.A	95	850	900	0	1	B13	353	175	175	175	22,3
L6	L5.100.090.A	100	900	950	0	1	B13	353	175	190	190	23,2
L6	L6.110.092.A	110	920	970	0	1	B13	394	175	190	190	26,2

EFB - JAPON (JIS) TİP STARTER AKÜLER

Kutu	Povver Kodu	Kapasite +25°C ve 20 Saat (Ah)	CCA EN (A)	CCA SAE (A)	Montaj Şekli	Kutuplar	Alt Bağlantı	Uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	Yükseklik (Kutupbaşı Hariç) (mm)	Yükseklik (mm)	Sulu Ağırlık (kg)
B24	EFB.B24.45.036.A	45	360	400	0	1	B00	237	127	201	222	13,5
D23	EFB.D23.64.062.C	64	620	650	0	1	B01	232	173	204	225	16,5
D26	EFB.D26.72.076.C	72	760	800	0	1	B01	260	173	204	225	18,4
D31	EFB.D31.86.080.C	86	800	850	0	1	B01	306	175	202	224	21,7

EFB - AVRUPA (DIN) TİP STARTER AKÜLER

Kutu	Povver Kodu	Kapasite +25°C ve 20 Saat (Ah)	CCA EN (A)	CCA SAE (A)	Montaj Şekli	Kutuplar	Alt Bağlantı	Uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	Yükseklik (Kutupbaşı Hariç) (mm)	Yükseklik (mm)	Sulu Ağırlık (kg)
L1	EFB.L1.50.045.A	50	450	480	0	1	B13	207	175	190	190	14,5
L2	EFB.L2.63.060.A	63	600	630	0	1	B13	242	175	190	190	16,7
LB3	EFB.LB3.65.065.A	65	650	680	0	1	B13	278	175	175	175	17,9
L3	EFB.L3.72.072.A	72	720	750	0	1	B13	278	175	190	190	19,1
LB4	EFB.LB4.75.073.A	75	730	760	0	1	B13	315	175	175	175	20,7
L4	EFB.L4.84.080.A	84	800	850	0	1	B13	315	175	190	190	22,0
L5	EFB.L5.100.085.A	100	850	850	0	1	B13	353	175	190	190	23,6


AGM - STARTER AKÜLER

Kutu	Povver Kodu	Kapasite +25°C ve 20 Saat (Ah)	CCA EN (A)	CCA SAE (A)	Montaj Şekli	Kutuplar	Alt Bağlantı	Uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	Yükseklik (Kutupbaşı Hariç) (mm)	Yükseklik (mm)	Sulu Ağırlık (kg)
L1	AGM.L1.50.056.A	50	560	560	0	1	B13	207	175	190	190	15,2
L2	AGM.L2.60.068.A	60	680	720	0	1	B13	242	175	190	190	18,0
L3	AGM.L3.70.076.A	70	760	800	0	1	B13	278	175	190	190	20,5
L4	AGM.L4.80.080.A	80	800	850	0	1	B13	315	175	190	190	23,5
L5	AGM.L5.95.090.A	95	900	950	0	1	B13	353	175	190	190	26,5
L6	AGM.L6.105.095.A	105	950	1000	0	1	B13	394	175	190	190	29,5

JAPON (JIS) TİP AKÜLER



AVRUPA (DIN) TİP AKÜLER

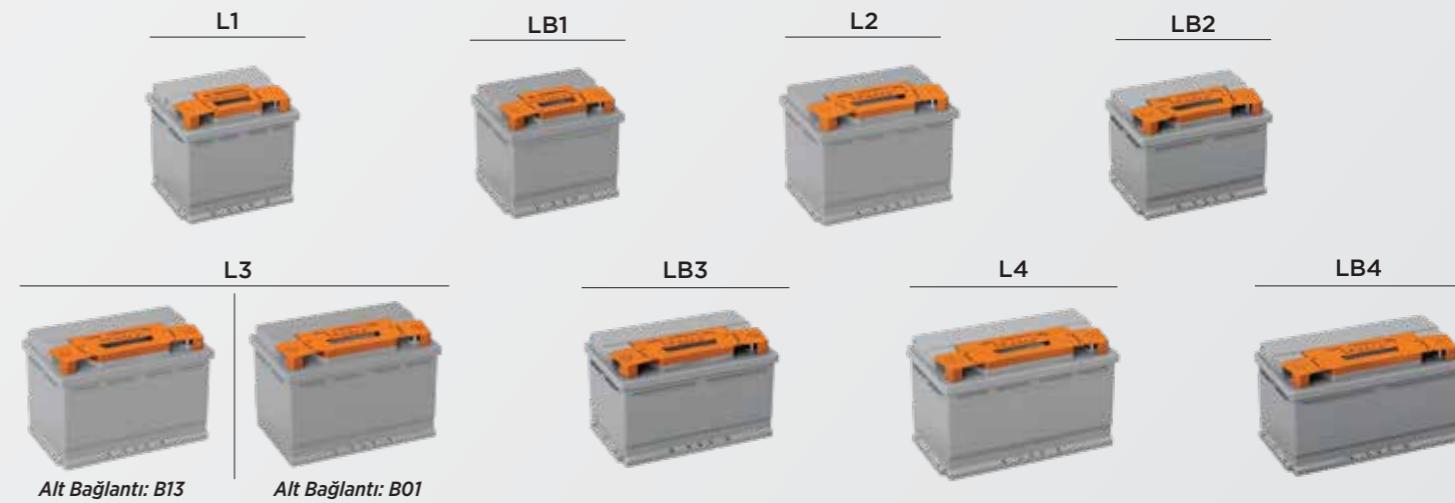

AGM AKÜLER



AGM akülerde indikatör yer almamaktadır.

SFB SERİ 1 - AĞIR HİZMET TİPİ TİCARİ AKÜLER

Kutu	Povver Kodu	Kapasite +25°C ve 20 Saat (Ah)	CCA EN (A)	CCA SAE (A)	Montaj Şekli	Kutuplar	Alt Bağlantı	Uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	Yükseklik (Kutupbaşı Haric) (mm)	Yükseklik (mm)	Sulu Ağırlık (kg)
C13	HD / C13.105.076.F	105	760	800	0	1	B03	347	175	207	232	26,0
D2	HD / D2.115.080.H	115	800	850	0	1	B01	344	175	212	237	28,2
D3	HD / D3.128.090.F	128	900	950	0	1	B00	344	171	262	290	32,0
D4 (Tip A)	HD / 1D4.120.080.A	120	800	850	3	1	B03	513	189	195	223	33,5
	HD / 1D4.135.095.A	135	950	1000	3	1	B03	513	189	195	223	35,7
D5 (Tip B)	HD / 1D5.150.100.A	150	1000	1050	3	1	B03	513	223	195	223	40,5
	HD / 1D5.165.110.A	165	1100	1150	3	1	B03	513	223	195	223	43,2
	HD Tırnaksız / 1D5.165.110.B	165	1100	1150	3	1	B00	513	223	195	223	43,2
	HD / 1D5.180.120.A	180	1200	1250	3	1	B03	513	223	195	223	46,5
D6 (Tip C)	HD / 1D6.200.125.B	200	1250	1300	3	1	B00	518	273	216	242	55,5
	HD / 1D6.240.150.B	240	1500	1600	3	1	B00	518	273	216	242	61,5

SFB SERİ 1 - SÜPER AĞIR HİZMET TİPİ TİCARİ AKÜLER

Kutu	Povver Kodu	Kapasite +25°C ve 20 Saat (Ah)	CCA EN (A)	CCA SAE (A)	Montaj Şekli	Kutuplar	Alt Bağlantı	Uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	Yükseklik (Kutupbaşı Haric) (mm)	Yükseklik (mm)	Sulu Ağırlık (kg)
D5 (Tip B)	SHD / 1SD5.190.120.B	190	1200	1300	3	1	B00	513	223	195	223	48,5
	Ters SHD / 1SD5.190.120.I	190	1200	1300	4	1	B00	513	223	195	223	48,5
D6 (Tip C)	SHD / 1SD6.225.125.B	225	1250	1300	3	1	B00	518	273	216	242	59,0
	SHD / 1SD6.250.145.B	250	1450	1500	3	1	B00	518	273	216	242	63,0


SFB SERİ 2 - AĞIR HİZMET TİPİ TİCARİ AKÜLER

Kutu	Povver Kodu	Kapasite +25°C ve 20 Saat (Ah)	CCA EN (A)	CCA SAE (A)	Montaj Şekli	Kutuplar	Alt Bağlantı	Uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	Yükseklik (Kutupbaşı Haric) (mm)	Yükseklik (mm)	Sulu Ağırlık (kg)
C13	HD Kamina / 2C13.105.076.F	105	760	800	0	1	B03	347	175	213	235	26,0
D4 (Tip A)	HD Duble Kapak / D4.135.095.A	135	950	1000	3	1	B03	513	189	195	223	35,7
D5 (Tip B)	HD Duble Kapak / D5.150.100.A	150	1000	1050	3	1	B03	513	223	195	223	40,5
	HD Duble Kapak / D5.165.110.A	165	1100	1150	3	1	B03	513	223	195	223	43,2
	HD Duble Kapak / D5.180.120.A	180	1200	1250	3	1	B03	513	223	195	223	46,5
D6 (Tip C)	HD Duble Kapak / D6.200.125.B	200	1250	1300	3	1	B00	518	273	216	242	55,5


SFB SERİ 3 - SÜPER AĞIR HİZMET TİPİ TİCARİ AKÜLER

Kutu	Povver Kodu	Kapasite +25°C ve 20 Saat (Ah)	CCA EN (A)	CCA SAE (A)	Montaj Şekli	Kutuplar	Alt Bağlantı	Uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	Yükseklik (Kutupbaşı Haric) (mm)	Yükseklik (mm)	Sulu Ağırlık (kg)
D5 (Tip B)	SHD Duble Kapak / SD5.190.120.B	190	1200	1300	3	1	B00	513	223	195	223	48,5
D6 (Tip C)	SHD Duble Kapak / SD6.225.125.B	225	1250	1300	3	1	B00	518	273	216	242	59,0
	SHD Duble Kapak / SD6.250.145.B	250	1450	1500	3	1	B00	518	273	216	242	63,0

SFB SERİ 1

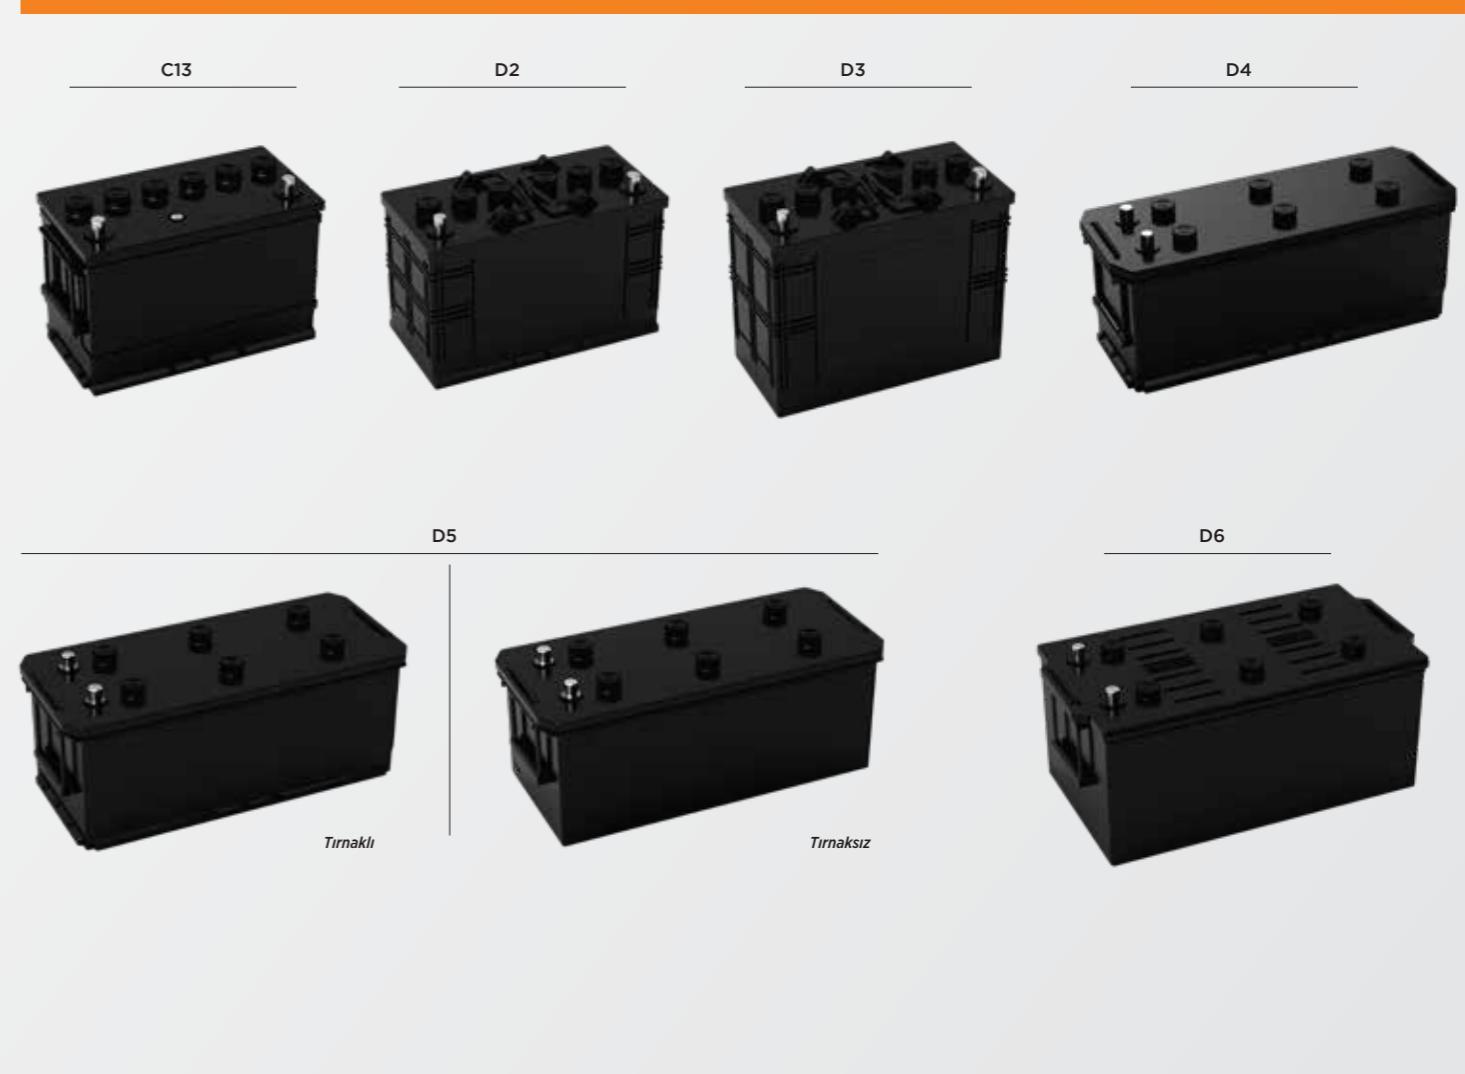

SFB SERİ 2 ve SERİ 3

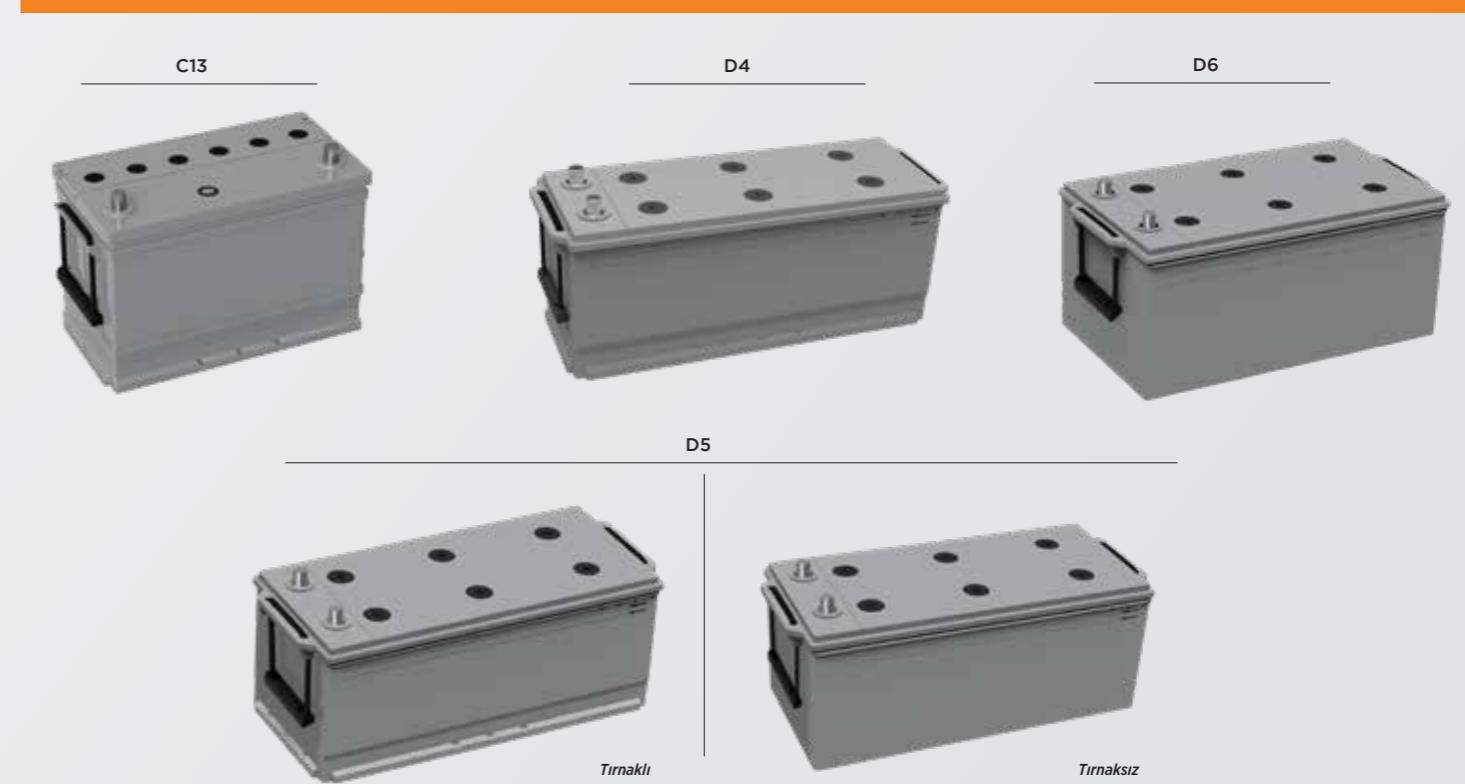

EFB - TİCARİ AKÜLER

Kutu	Povver Kodu	Kapasite +25°C ve 20 Saat (Ah)	CCA EN (A)	CCA SAE (A)	Montaj Şekli	Kutuplar	Alt Bağlantı	Uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	Yükseklik (Kutupbaşı Harıç) (mm)	Yükseklik (mm)	Sulu Ağırlık (kg)
D6	EFB.D6.240.125.B	240	1250	1300	3	1	B00	518	273	216	242	65,5

D6



SFB - TAKSİ AKÜLERİ

Kutu	Povver Kodu	Kapasite +25°C ve 20 Saat (Ah)	CCA EN (A)	CCA SAE (A)	Montaj Şekli	Kutuplar	Alt Bağlantı	Uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	Yükseklik (Kutupbaşı Harıç) (mm)	Yükseklik (mm)	Sulu Ağırlık (kg)
L2	TAXI.L2.65.054.A	65	540	570	0	1	B13	242	175	190	190	16,6
L3	TAXI.L3.72.057.C	72	570	600	0	1	B01	275	175	190	190	19,0

L2



L3



SFB - ASKERİ AMAÇLI AKÜLER

Kutu	Povver Kodu	Kapasite +25°C ve 20 Saat (Ah)	CCA EN (A)	CCA SAE (A)	Montaj Şekli	Kutuplar	Alt Bağlantı	Uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	Yükseklik (Kutupbaşı Harıç) (mm)	Yükseklik (mm)	Sulu Ağırlık (kg)
D7	D7.125.090.C	125	900	950	2	1	B00	286	269	208	230	36,5

AGM - ASKERİ AMAÇLI AKÜLER

Kutu	Povver Kodu	Kapasite +25°C ve 20 Saat (Ah)	CCA EN (A)	CCA SAE (A)	Montaj Şekli	Kutuplar	Alt Bağlantı	Uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	Yükseklik (Kutupbaşı Harıç) (mm)	Yükseklik (mm)	Sulu Ağırlık (kg)
D7	AGM.D7.120.120.C	120	1200	1300	2	1	B00	286	270	208	230	39,5

D7



SFB

AGM

Taksilerinizin sorunsuz çalışması için

ENERJİ DOLUYUZ




MARİN AKÜLER

Kutu	Povver Kodu	Kapasite +25°C ve 20 Saat (Ah)	CCA EN (A)	CCA SAE (A)	Montaj Şekli	Kutuplar	Alt Bağlantı	Uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	Yükseklik (Kutupbaşı Hareç) (mm)	Yükseklik (mm)	Sulu Ağırlık (kg)
L5	ML5.90.060.A	90	600	650	0	1	B13	353	175	190	190	22,2
D3	MD3.125.090.A	125	900	950	0	1	B00	349	175	263	286	32,5
D5	MD5.180.100.A	180	1000	1050	3	1	B03	513	223	195	223	47,0
D6	MD6.200.100.B	200	1000	1050	3	1	B00	518	273	216	242	62,2


FULL ENERJİ AKÜLER

Kutu	Povver Kodu	Kapasite +25°C ve 20 Saat (Ah)	CCA EN (A)	CCA SAE (A)	Montaj Şekli	Kutuplar	Alt Bağlantı	Uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	Yükseklik (Kutupbaşı Harıç) (mm)	Yükseklik (mm)	Sulu Ağırlık (kg)
L1	FL1.48.030.A	48	300	320	0	1	B13	207	175	190	190	13,0
L2	FL2.60.036.A	60	360	380	0	1	B13	242	175	190	190	14,5
L3	FL3.75.048.A	75	480	500	0	1	B13	278	175	190	190	17,5
L5	FL5.95.064.A	95	640	660	0	1	B13	353	175	190	190	22,5
D31	FD31.100.064.A	100	640	660	0	1	B01	306	175	202	224	25,0
GR31	FGR31.115.075.D	115	750	800	9	1	B00	328	171	220	241	25,5
D4	FD4.135.068.A	135	680	750	3	1	B03	513	189	195	223	35,5
D5	FD5.165.095.A	165	950	1000	3	1	B03	513	223	195	223	42,5
D6	FD6.225.110.B	225	1100	1150	3	1	B00	518	273	215	242	56,5

SFB - MARIN

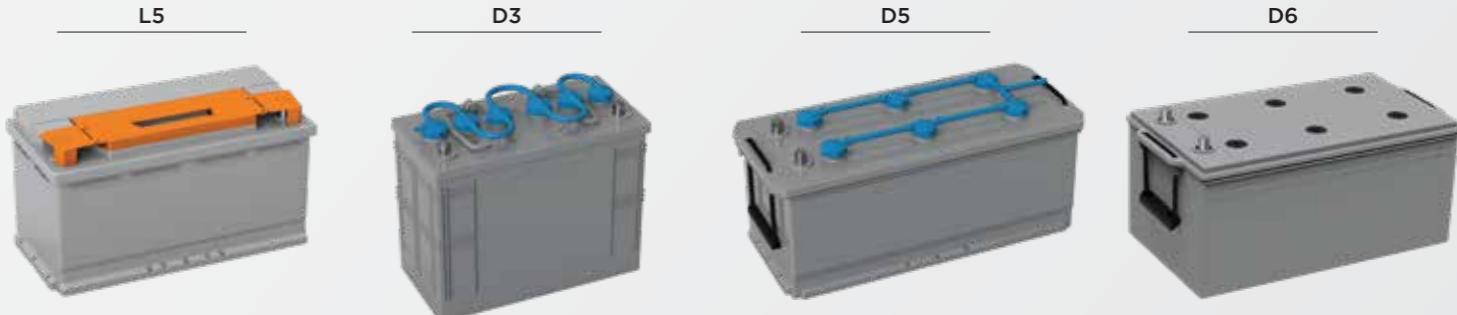


EFB - FULL ENERJİ

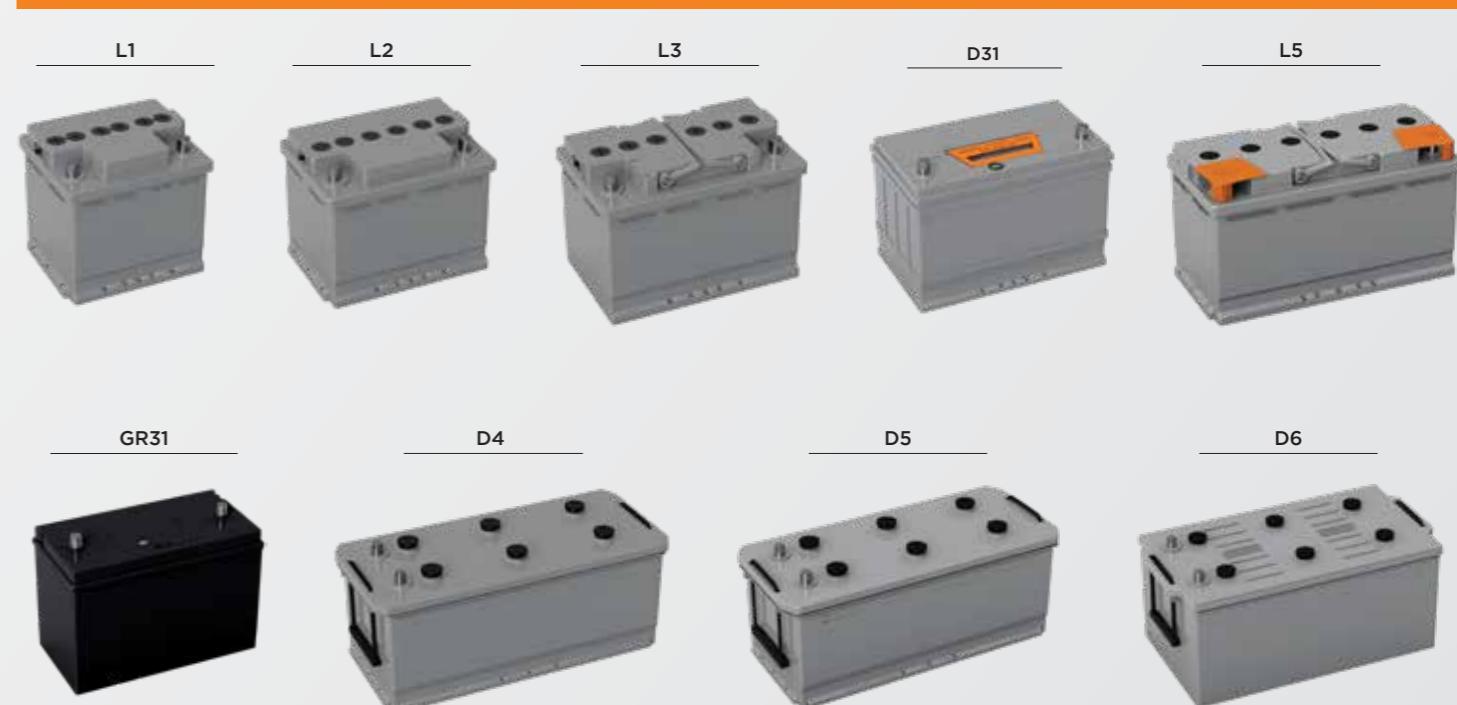

JEL AKÜLER

JEL AKÜLER												
Kutu	Povver Kodu	Kapasite +25°C ve 20 Saat (Ah)	CCA EN (A)	CCA SAE (A)	Montaj Şekli	Kutuplar	Alt Bağlantı	Uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	Yükseklik (Kutupbaşı Hariç) (mm)	Yükseklik (mm)	Sulu Ağırlık (kg)
D6	GD6.200.085.B	200	850	900	3	1	B00	518	273	216	242	72,5
D6	GD6.230.090.B	230	900	950	3	1	B00	518	273	216	242	76,0







JEL

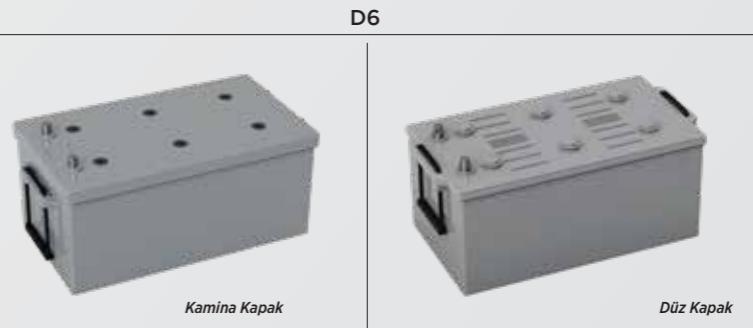

TEKNİK ÇİZİMLER




MONTAJ ŞEKİLLERİ

12 Volt

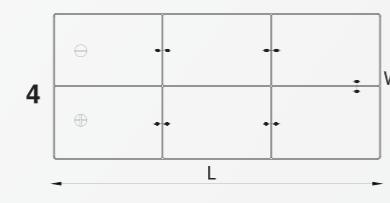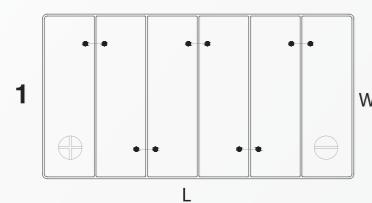

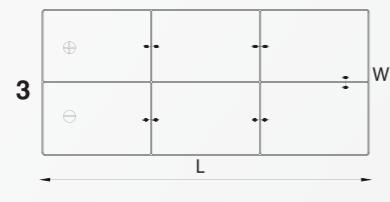
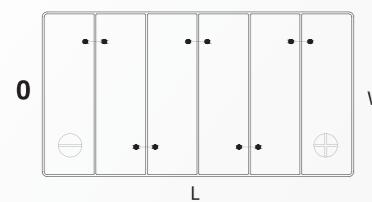


*W: Genişlik, L: Uzunluk

BAĞLANTI KUTUPLARI

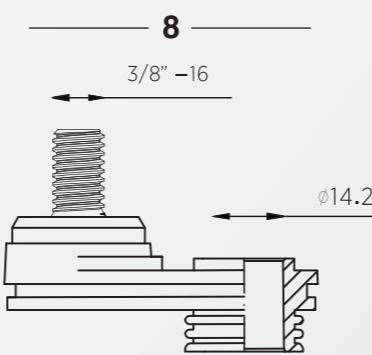

AKÜ ALT BAĞLANTILARI

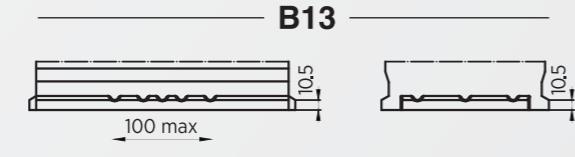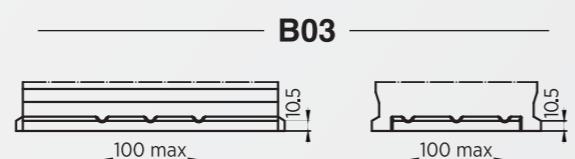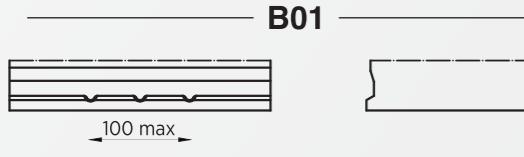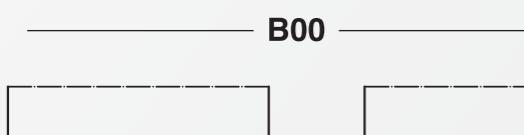

PROFESYONELLERİN TAVSİYESİ



povver®
Akü